
Wegebau in Verfahren der Ländlichen Entwicklung

Bautyp 1a, Asphaltweg

Aufbau:

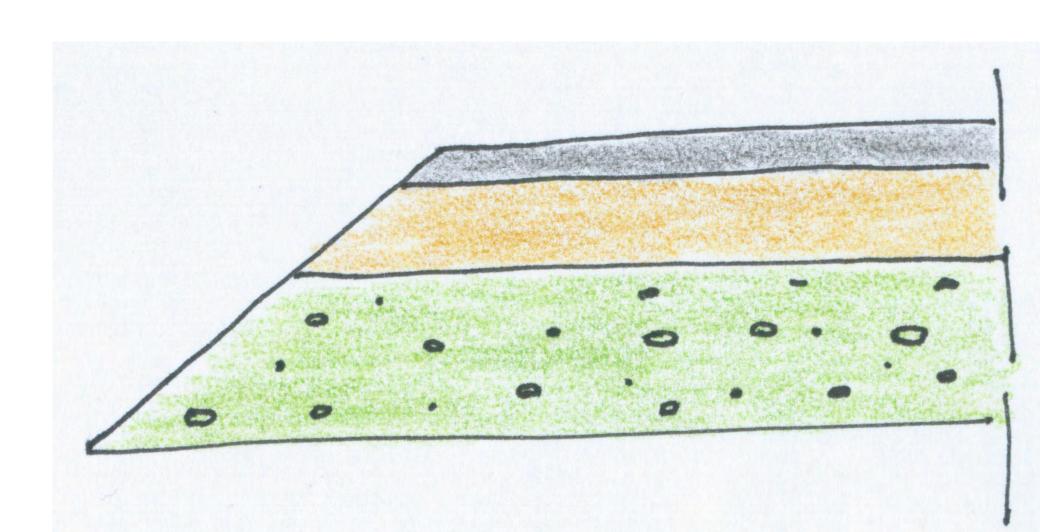


Asphaltdeckschicht ca. 4 cm
Asphalttragschicht ca. 10 cm
Frostschutz ca. 56 cm

Breite: 3,50/5,00 m

Bautyp 4a, Pflasterweg


Aufbau:

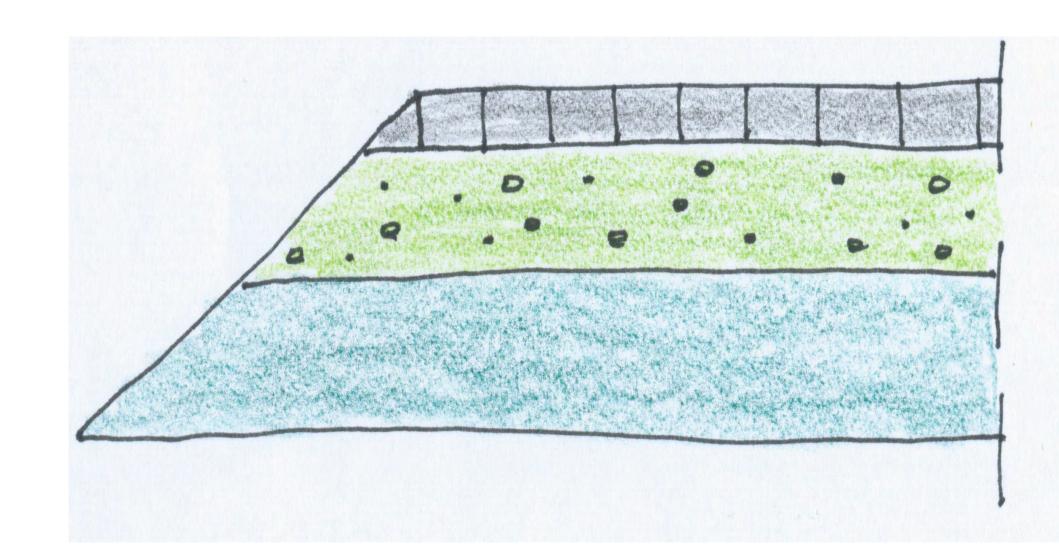

Betonsteinpflaster 10 cm

Schottertragschicht ca. 20 cm


Schüttmaterial ca. 30 cm

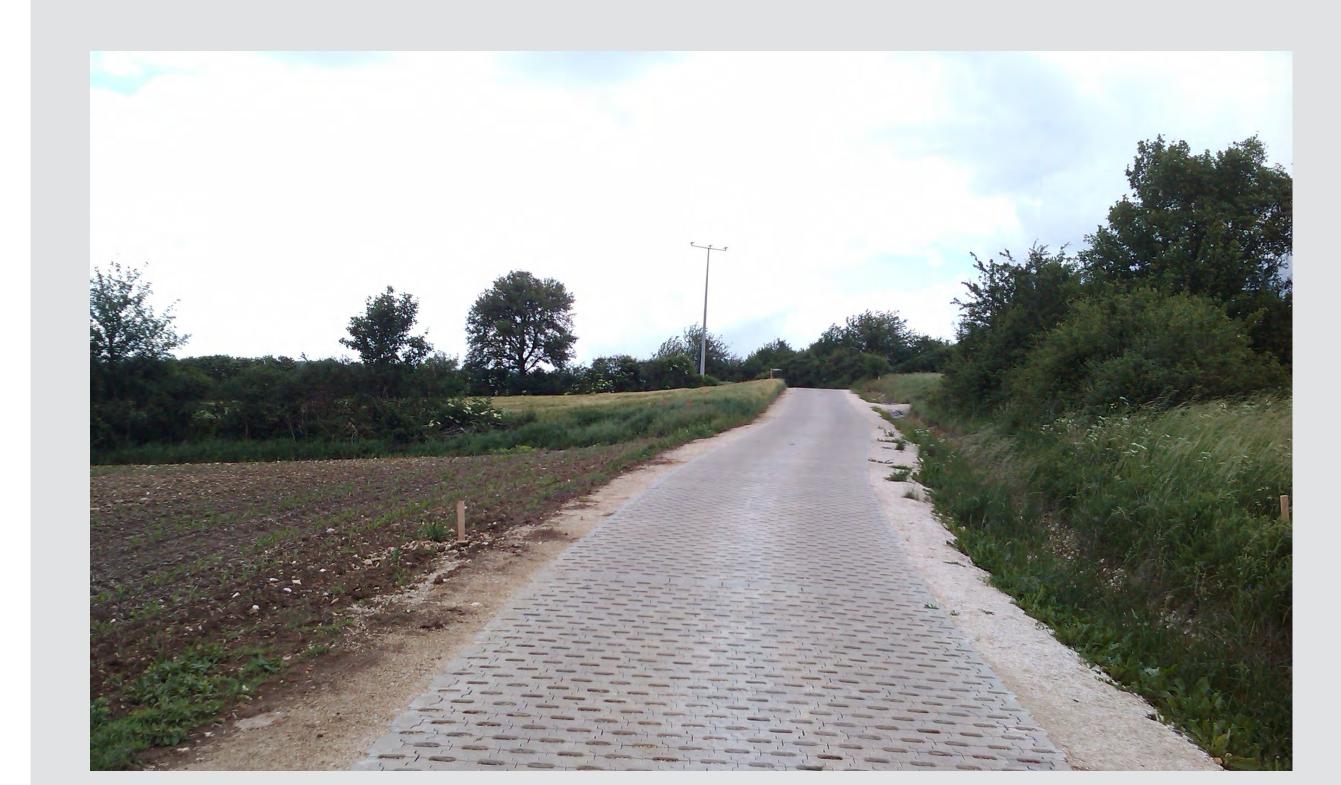


Breite: 3,00 / 4,50 m

Bautyp 7a, Schotterweg

Aufbau:

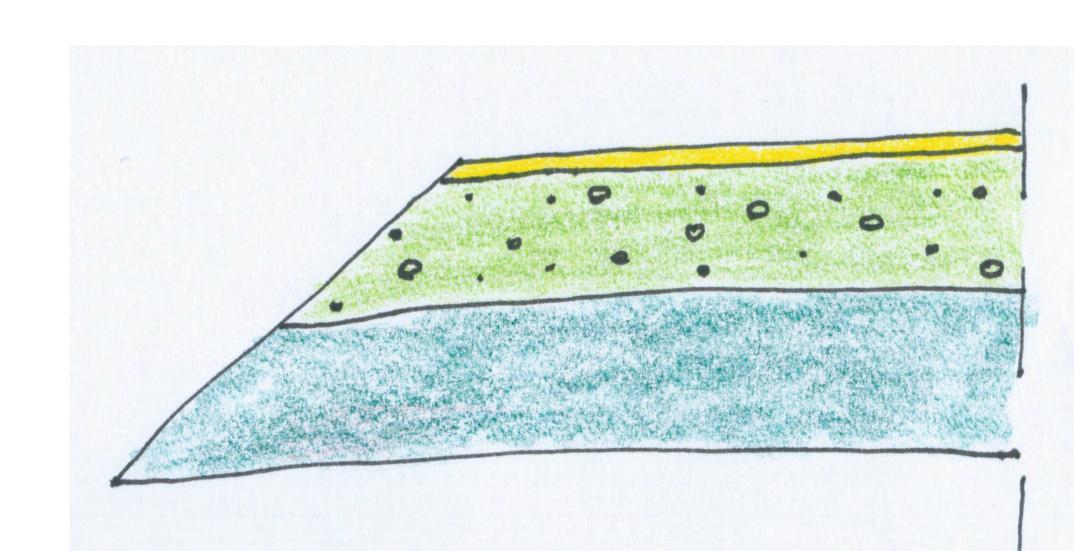


Splitt-Sand ca. 3 cm
Schottertragschicht ca. 25 cm
Schüttmaterial ca. 30 cm

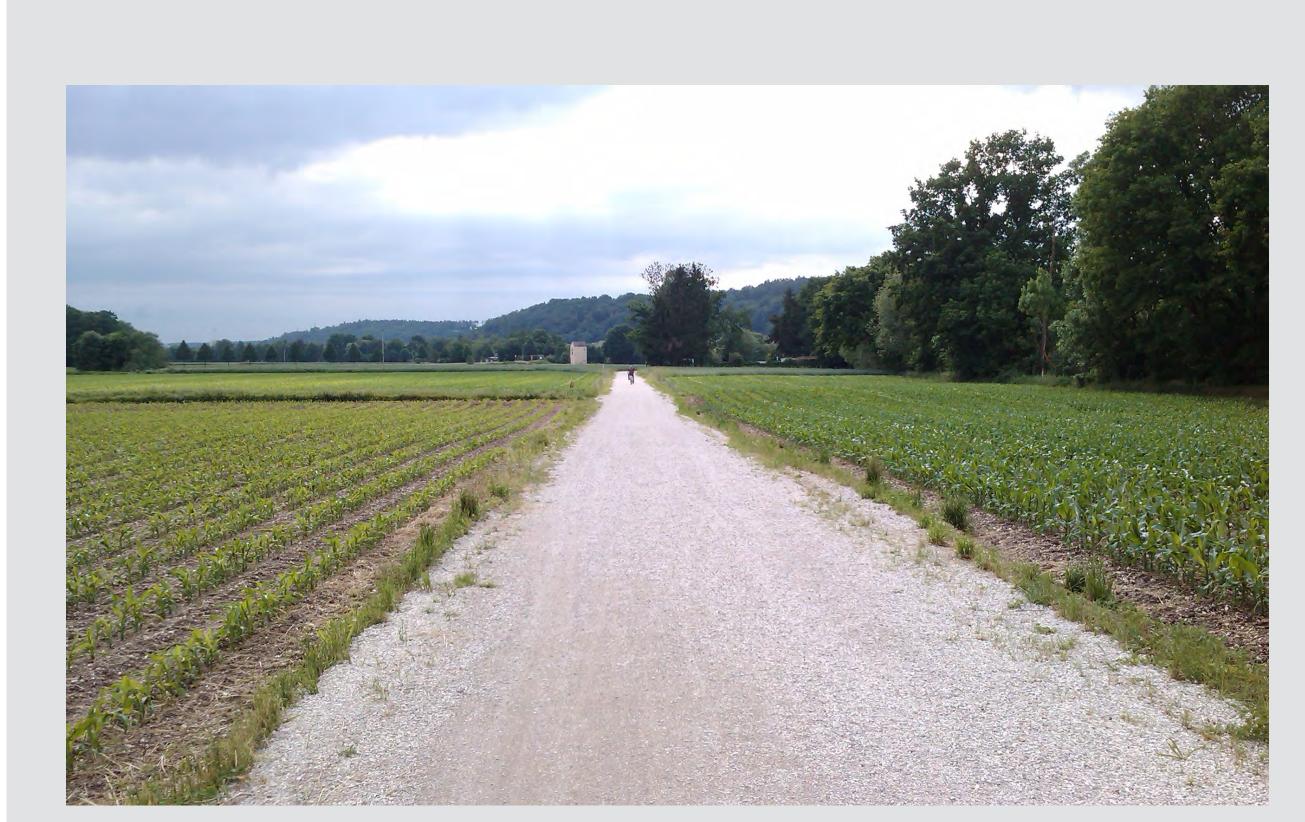

Breite: 4,50 m

Bautyp 8, Grünweg

Aufbau:

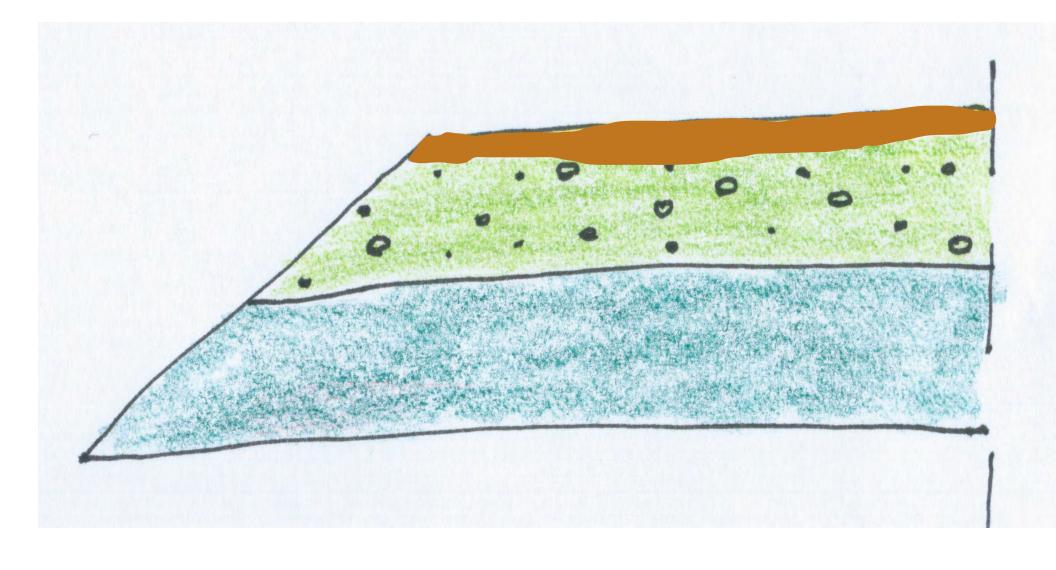

Sand-Split-Humus-Gemisch
Schottertragschicht
Schüttmaterial nach Bedarf



Breite: 4,00 m

